

Systemes de lubrification multilignes

1


- Groupe motopompe et ses éléments pompant
- Soupape

2

- Répartiteur progressif (débit par cycle et sortie de $0,05 \text{ cm}^3$ à $3,20 \text{ cm}^3$)
- Détecteur de cycle sur le répartiteur (en option)

3

- Tubulures et raccords

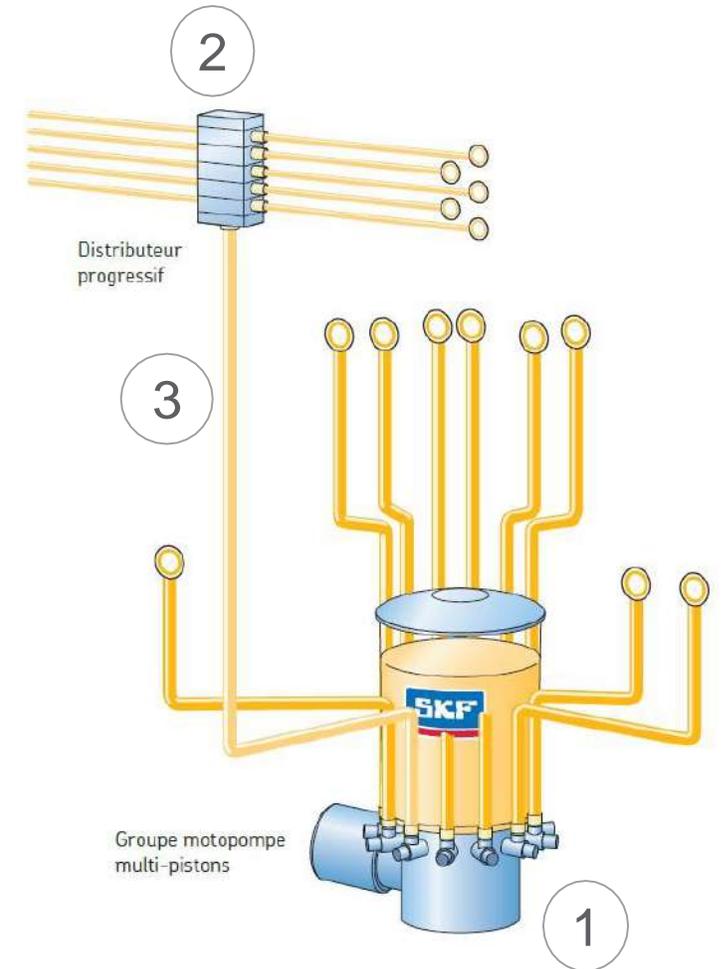

Systemes de lubrification multilignes

Avantages :

- De 1 à 30 éléments pompant
- Moteurs triphasés
- Compatible avec pratiquement toutes les graisses (maximum graisse grade NLGI 2)
- Surveillance des sorties sur les répartiteurs
- Débit différent pour chaque point
- Pilotage externe
- Fonctionnement cyclique ou continu

